



Dimensioni tasca =
10 x 18 h=18

Lavorazione apertura tasca con fresa d. 8

Vt = 80 m/min
S = 3180
Fz = 0,2 mm/dente
F = 2550 mm/min
Ae = 8 mm
Ap = 0,25 mm

Tempo medio di contatto 75 minuti

La serie 5864T garantisce un' altissima affidabilità anche in condizioni critiche .

La stabilità , il controllo del truciolo e la durata fan si che si possa usare in sgrossatura non presidiata .

Aisi 316L

Macchina: centro lavoro


Attacco: Iso 40

Materiale: Aisi 316 L

Lubrificazione: emulsione

Fresa:

5864T-080-24

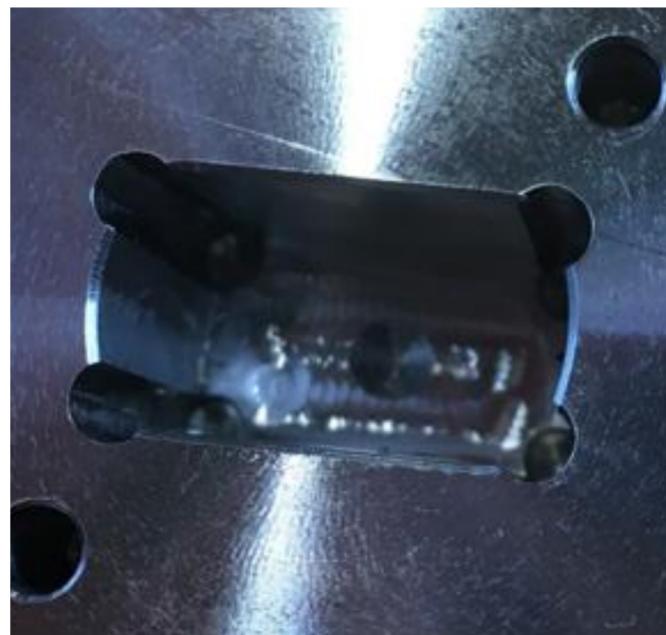

**Scarica il catalogo 5864T
linea minibooster**

tte srl

Via Trebbia, 41/A
23868 Valmadrera (Lecco)

info@ttetec.it
T. +39 0341 207108
F. +39 0341 202940

in f y



Per tutte le novità, potete consultare la sezione pubblicazioni del nostro sito!