




Focus on:

C401 in sgrossatura

256

VER.000.00.00

AISI 304

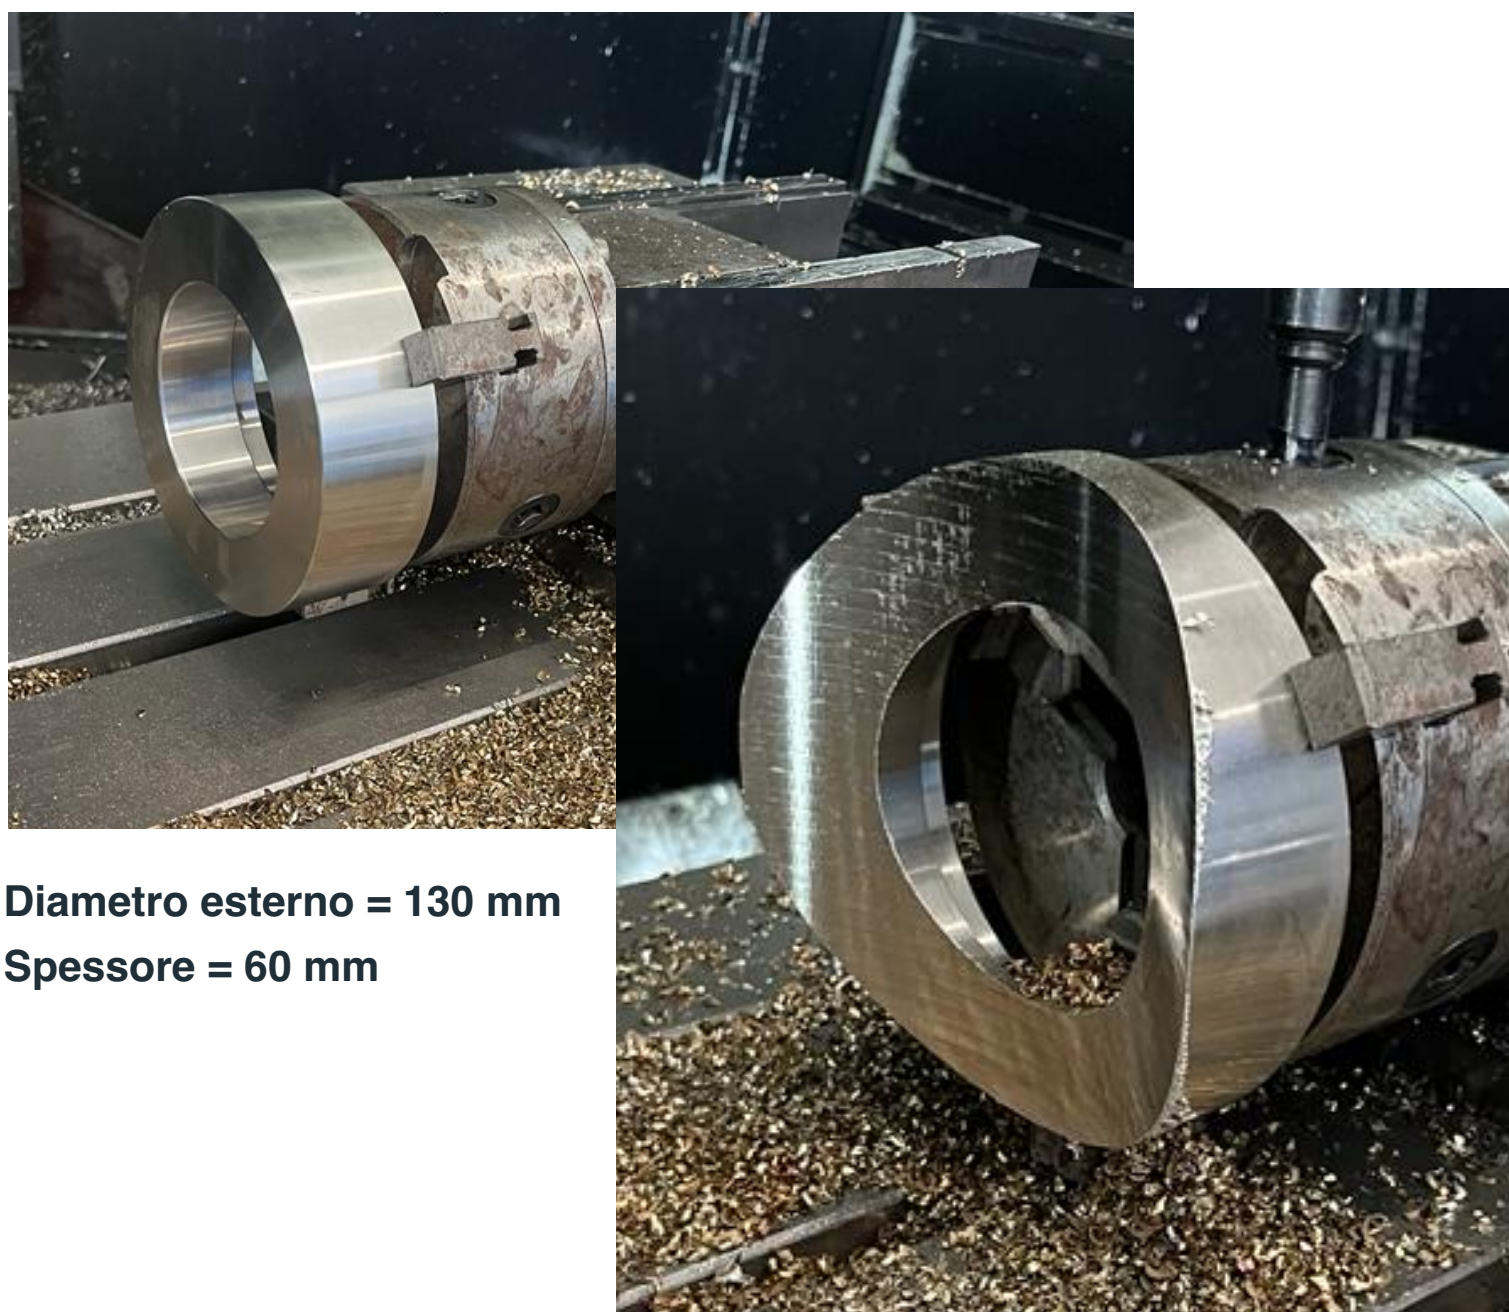

Diametro esterno = 130 mm
Spessore = 60 mm


Macchina: Centro di lavoro
Attacco: Iso 40

Materiale: Aisi 304
Lubrificazione: aria
Lunghezza mandrino = 160 mm

Fresa: C401A-50R05-13
Inserto: XDHT 130408 - XTM C540

Scarica nuovo catalogo

**La geometria XTM ti garantisce
Ottima durata
Ottima resistenza alle vibrazioni**

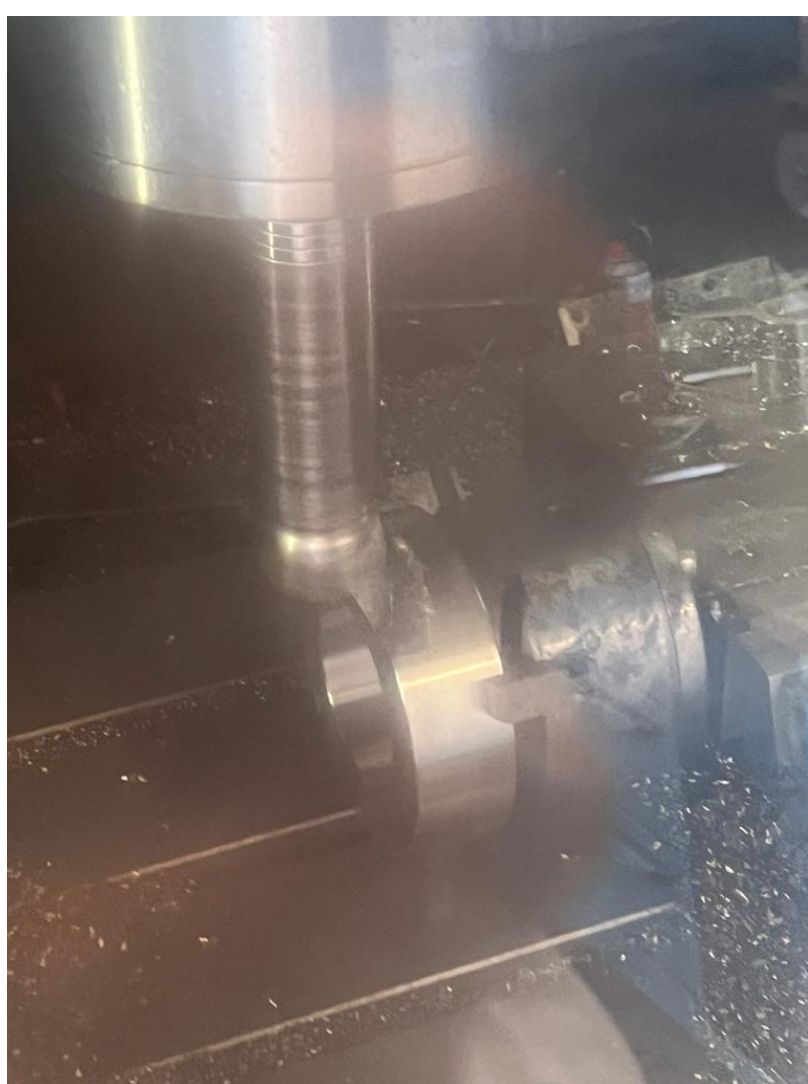

Vt = 200 m/min
S = 1296 g/min
Fz = 0,145 mm/dente
F = 950 mm/min
Ae = 10 - 25 mm
Ap = 2,5 mm

Obbiettivi

- Diminuire tempo ciclo

Risultati ottenuti

- Ridotto tempo di fresatura del 25 %
- Aumentata la durata dell' inserto del 35 %

tte srl

Via Piedimonte 30/D
23868 Valmadrera (Lecco)

info@ttetec.it
T. +39 0341 207108



Guarda il video della lavorazione

