
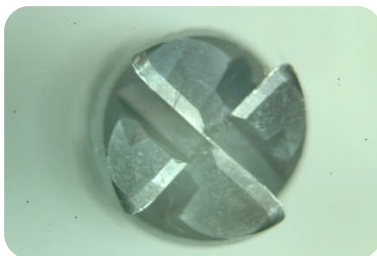


Raccordo a 6 vie

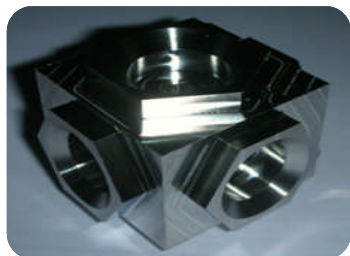


Materiale : TOOLOX44®

Macchina : Hurco VMX24S


Attacco : DIN69871 ISO40

Fresa torica R0.5 Ø6 4 tagli [CRRS4060-10-18](#)




Sgrossatura

S	F	Ad	Rd
8000	4000	0.35	3



Finitura lati

S	F	Ad	Rd
8000	1500	6	0.1



Finitura lati inclinati

S	F	Ad	Rd
8000	1500	0.1	0.1

Obiettivo

- Utilizzare un unico utensile contenendo tempi di realizzazione
- Ottenere tolleranze generali < 0,03 mm
- Generare i coni di tenuta in interpolazione

Risultato

- Ottenuto riduzione consistente aumentando la profondità di passata mantenendo un forte avanzamento