


Realizzazione cave profonde con fresa 7834

Macchina : Mikron
 Attacco : Din 69871 iso 40
 Mandrino : HPC Showa
 Materiale : 1.2085

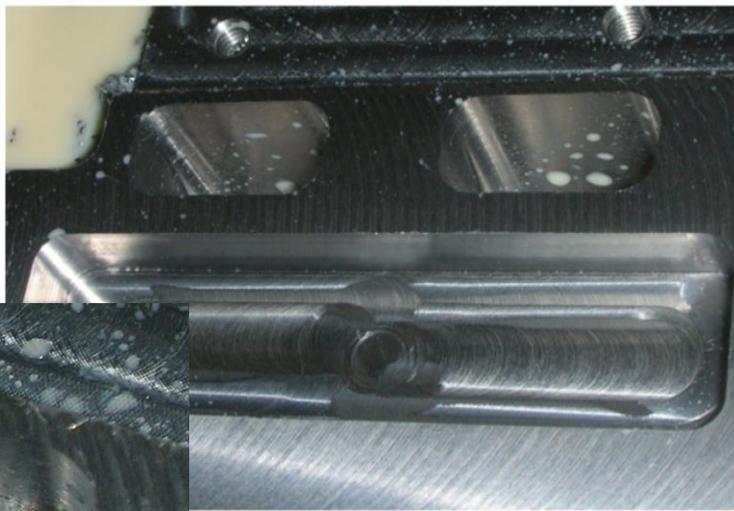

Dimensioni cava
 15 x 30 altezza 50 mm

Il cliente ha dovuto realizzare 30 cave . La problematica da affrontare stava nella profondità della cava stessa 50 mm in rapporto al il diametro fresa 10 mm . Si è preferito utilizzare l' emulsione per 2 motivi :
 Per garantire un' ottima evacuazione del truciolo
 Per l' elevata percentuale di cromo , oltre il 17 %



Ciclo di lavoro

7834 - 100 - 05

S	F	Ad	Rd
3000	1300	0,15	10



Per il calcolo dei parametri di taglio e' disponibile on-line sul sito www.ttetec.eu il programma DataMilling