




Focus on:

C401 in finitura C40

257

VER.000.00.00

finitura pareti & fondo

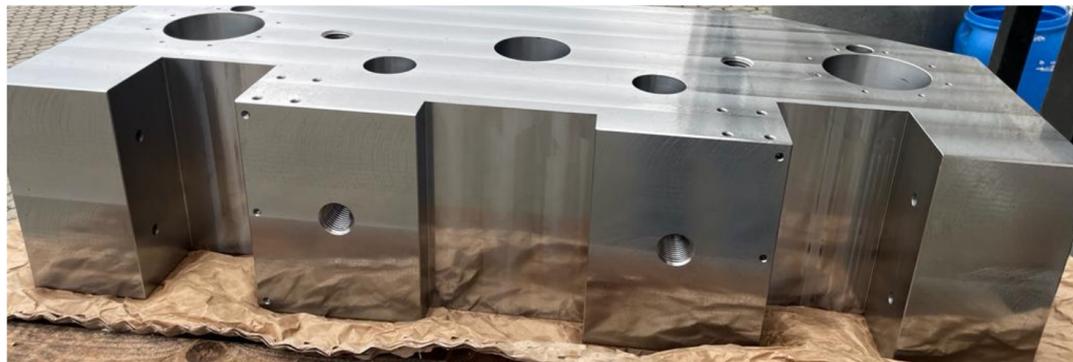

Macchina: alesatrice

Attacco: Iso 50

Materiale: C 40

Lubrificazione: aria

Fresa: C401A-63R06-13

Inserto: XDHT 130408 - ST PP35

Vt = 220 m/min

S = 1110 g/min

Fz = 0,2 mm/dente

F = 1340 mm/min

Ae = 0,7 mm


Ap = 5 mm

Larghezza cava = 250 mm

Altezza cava = 160 mm

**Ottima finitura , precisione sulla
perpendicolarità e parallelismo
Assenza dei gradini tra le passate**

Scarica nuovo catalogo

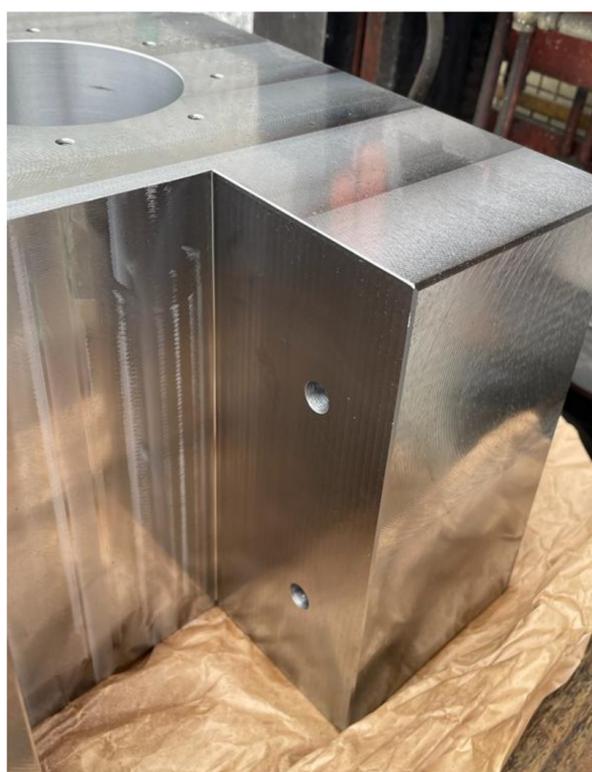

Obbiettivi

- Dimensionali , tolleranze
- Ottima finitura

Risultati ottenuti

- Tra le varie passate non sono presenti i gradini
- Su tutta L' altezza 160 mm L' errore di parallelismo è inferiore a 0,02 mm

tte srl

Via Piedimonte 30/D
23868 Valmadrera (Lecco)

info@ttetec.it
T. +39 0341 207108

