

39 NiCr

Macchina: Mori Seiki

Attacco: BT40

Materiale: 39 NiCr

Lubrificazione: emulsione

Fresa: 5835T-200-100-600



Lavorazione esterna

Vt = 130 m/min

S = 2070


Fz = 0,2 mm/dente

F = 2070 mm/min

Ae = 1,2 mm

Ap = 30 mm

Dimensioni pezzo = 150 x 70 45H

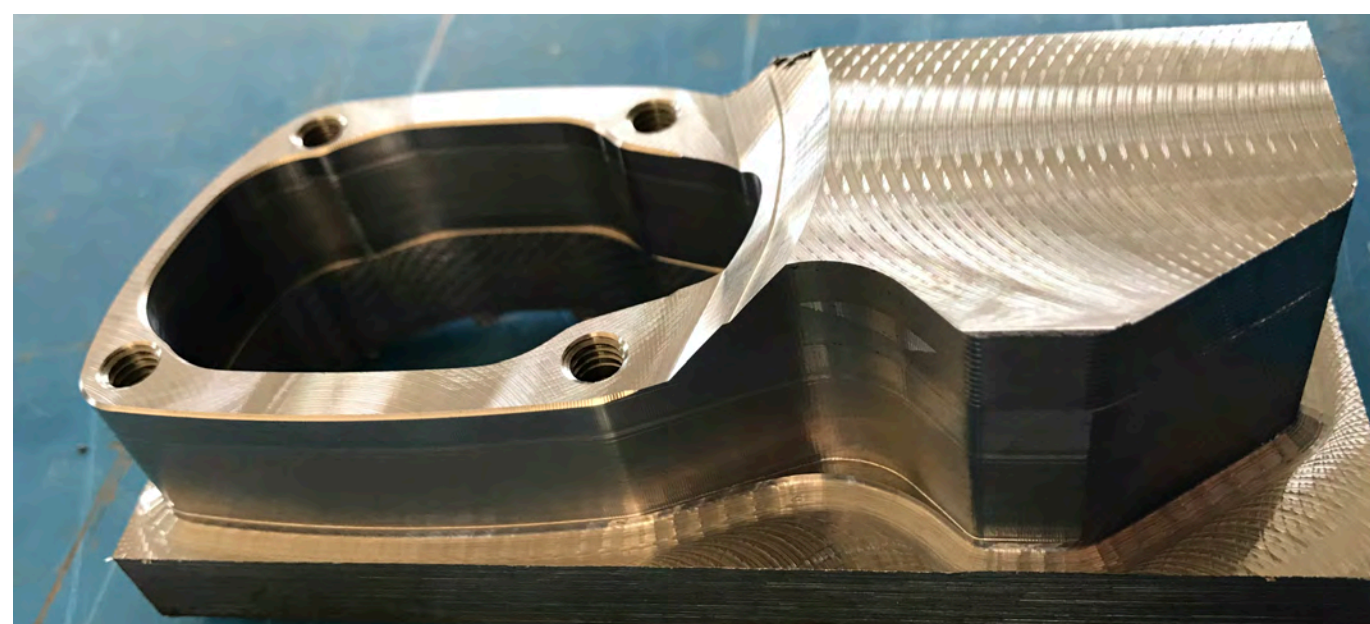

Lavorazione interna

Vt = 100 m/min

S = 1600


Fz = 0,15 mm/dente

F = 1200 mm/min

Ae = 1,2 mm

Ap = 30 mm

Dimensioni pezzo = 150 x 70 45H

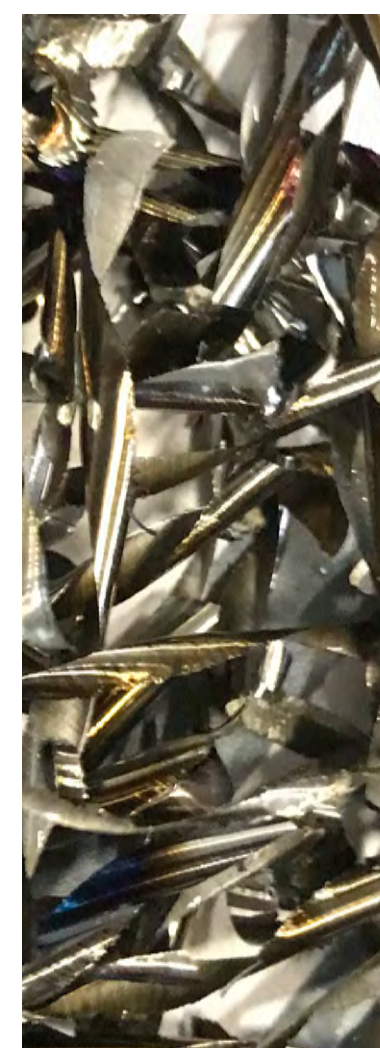

Tempo vita utensile = 583 minuti

tte srl

Via Trebbia, 41/A
23868 Valmadrera (Lecco)

info@ttetec.it
T. +39 0341 207108
F. +39 0341 202940

in f y

Scarica il catalogo 5835



Per tutte le novità, potete consultare
la sezione pubblicazioni del nostro sito!

<https://ttetec.eu/it/pubblicazioni/news/frese-5835-iron-mill>